

R É S Z L E T R A J Z O K

B O R Í T Ó L A P

m e g j e g y z é s :

- A már elkészült épületszerkezetekre való tekintettel, az ábrázolt részletekben szereplő anyagok, elemek gyártása, vagy megrendelése előtt helyszíni méretellenőrzést kell végezni!
- A feltüntetett anyagok az elvárt követelményrendszert rögzítik, ezzel egyenértékűre való cseréjük megbízóval, műszaki ellenőrrel és tervezővel való egyeztetés után lehetséges.
- Szerkezeti rendszert illető módosítások építési engedélyezési eljárást vonhatnak maguk után.
- RÉTEGRENDEKET (MELYEK A RÉSZLETEKEN NEM KERÜLTEK FELÍRÁSRA) LÁSD A METSZETRAJZOKON!

MLR		STUDIO		Tervező és lebonyolító Kft. 5600 Békéscsaba, Bartók B. út 4/4	
www.mlrstudio.hu		ügyvezető: Molnár Zoltán Gyula; mobil: +36/20/498-6968; tel.: 66/746-966			
Létesítmény megnevezése, helye: Ligeti pavilon átalakítása és felújítása 5622 Köröstarcsa (hrsz.: 1540)					Munkaszám: MLR 17-0167
Megbízó / építtető neve, címe: Köröstarcsa Község Önkormányzata 5622 Köröstarcsa, Kossuth tér 7.					2017. 08. 10.
Terv fajta: KIVITELI TERV		Rajz név: részletrajzok borítólapp			M =
Tűzvédelem: Németi Róbert	Épületvillamosság: Kóródi-F. Roland	Épületgépészet: Schafer József	Tartószerkezet: Durst Ferenc	Építész munkatárs: Gáspár Bence	Felelős tervező: Molnár Zoltán Gyula É 04-0266
					É-08

-	hornyolt, kettős ívesvágású cserépfedés, Terrán Rundo, téglá színben
3	cm cserépléc 3/5 cm
3	cm ellenléc 3/5 cm
1	rtg. felületfolytonosított páraáteresztő tetőfólia
17	cm meglévő szarufa 13/17 cm

—20 mm vtg. deszkaburkolat

200 mm kit. szélességű fóliabádog falszegély és a csapadékvíz elleni alátét szigetelés megfogása, 20 cm-enként csavarozással rögzítve

7,5/15 cm keresztmetszetű szarufa, láng- és gombamentesítve, majd sötétbarna színű lazúrral festve; egyedi faragott végződés (a meglévő szarufák mintájára)

—hornyolt, kettős ívesvágású cserépfedés,
Terrán Rundo, téglaszínben

—perforált fém rovarháló

150 mm kit. szélességű egyvázorros festett alu.
szegély, 20 cm-enként csavarozással rögzítve


-	20%-ban deszka padlászárda
1	rtg. páraáteresztő tetőfólia, átlapolásokkal felületfolytonosítva
2x10	cm műgyanta kötésű, teljes keresztmetszetében
	víztaştisztító, csupasz kőzetgyapot lemez hőszigetelés,
	eltolásban fektetve (pl. Rockwool Multirock)
1	rtg. felületfolytonosított párazáró fólia
-	meglévő, megmaradó fűdémszerkezet
-	látszó faelemek csiszolása, lág- és gombamentesítése,
-	majd sötétbarna színű laúrozása

-		meglévő homlokzati faburkolat felülvizsgálata, szükség esetén cseréje, pótlása, látszó faelemek csiszolása, láng- és gombamentesítése, majd sötétbarna színű lazúrozása
32	cm	meglévő és megmaradó kerámia falazat
-		meglévő beltéri vakolat kiegyenlítése
10	cm	Ytong Multipor ragasztott belső oldali hőszigetelés
-		qttelítés és festés

meglévő faszerkezet felülvizsgálata, szükség esetén cseréje, pótlása;
megmaradó elemek csiszolása, majd láng- és gombamentesítése,
végül sötétbarna színű lazúrozása két rétegben

F.01 - hőszigetelt falszerkezet rétegrendje

5	mm	homlokzati, üvegszövet erősítésű vékonyvakolat, finom szemcsés, törtfehér színben
15	cm	AT-H80 termékostályba tartozó homlokzati expandált polisztirolhab hőszigetelés, pontonként ragasztva és műanyag tárcsás dübelekkel rögzítve
-		meglévő kültéri vakolat kiegyenlítése
34	cm	meglévő és megmaradó kerámia falazat
-		meglévő beltéri vakolat kiegyenlítése
-		glettelés és festés

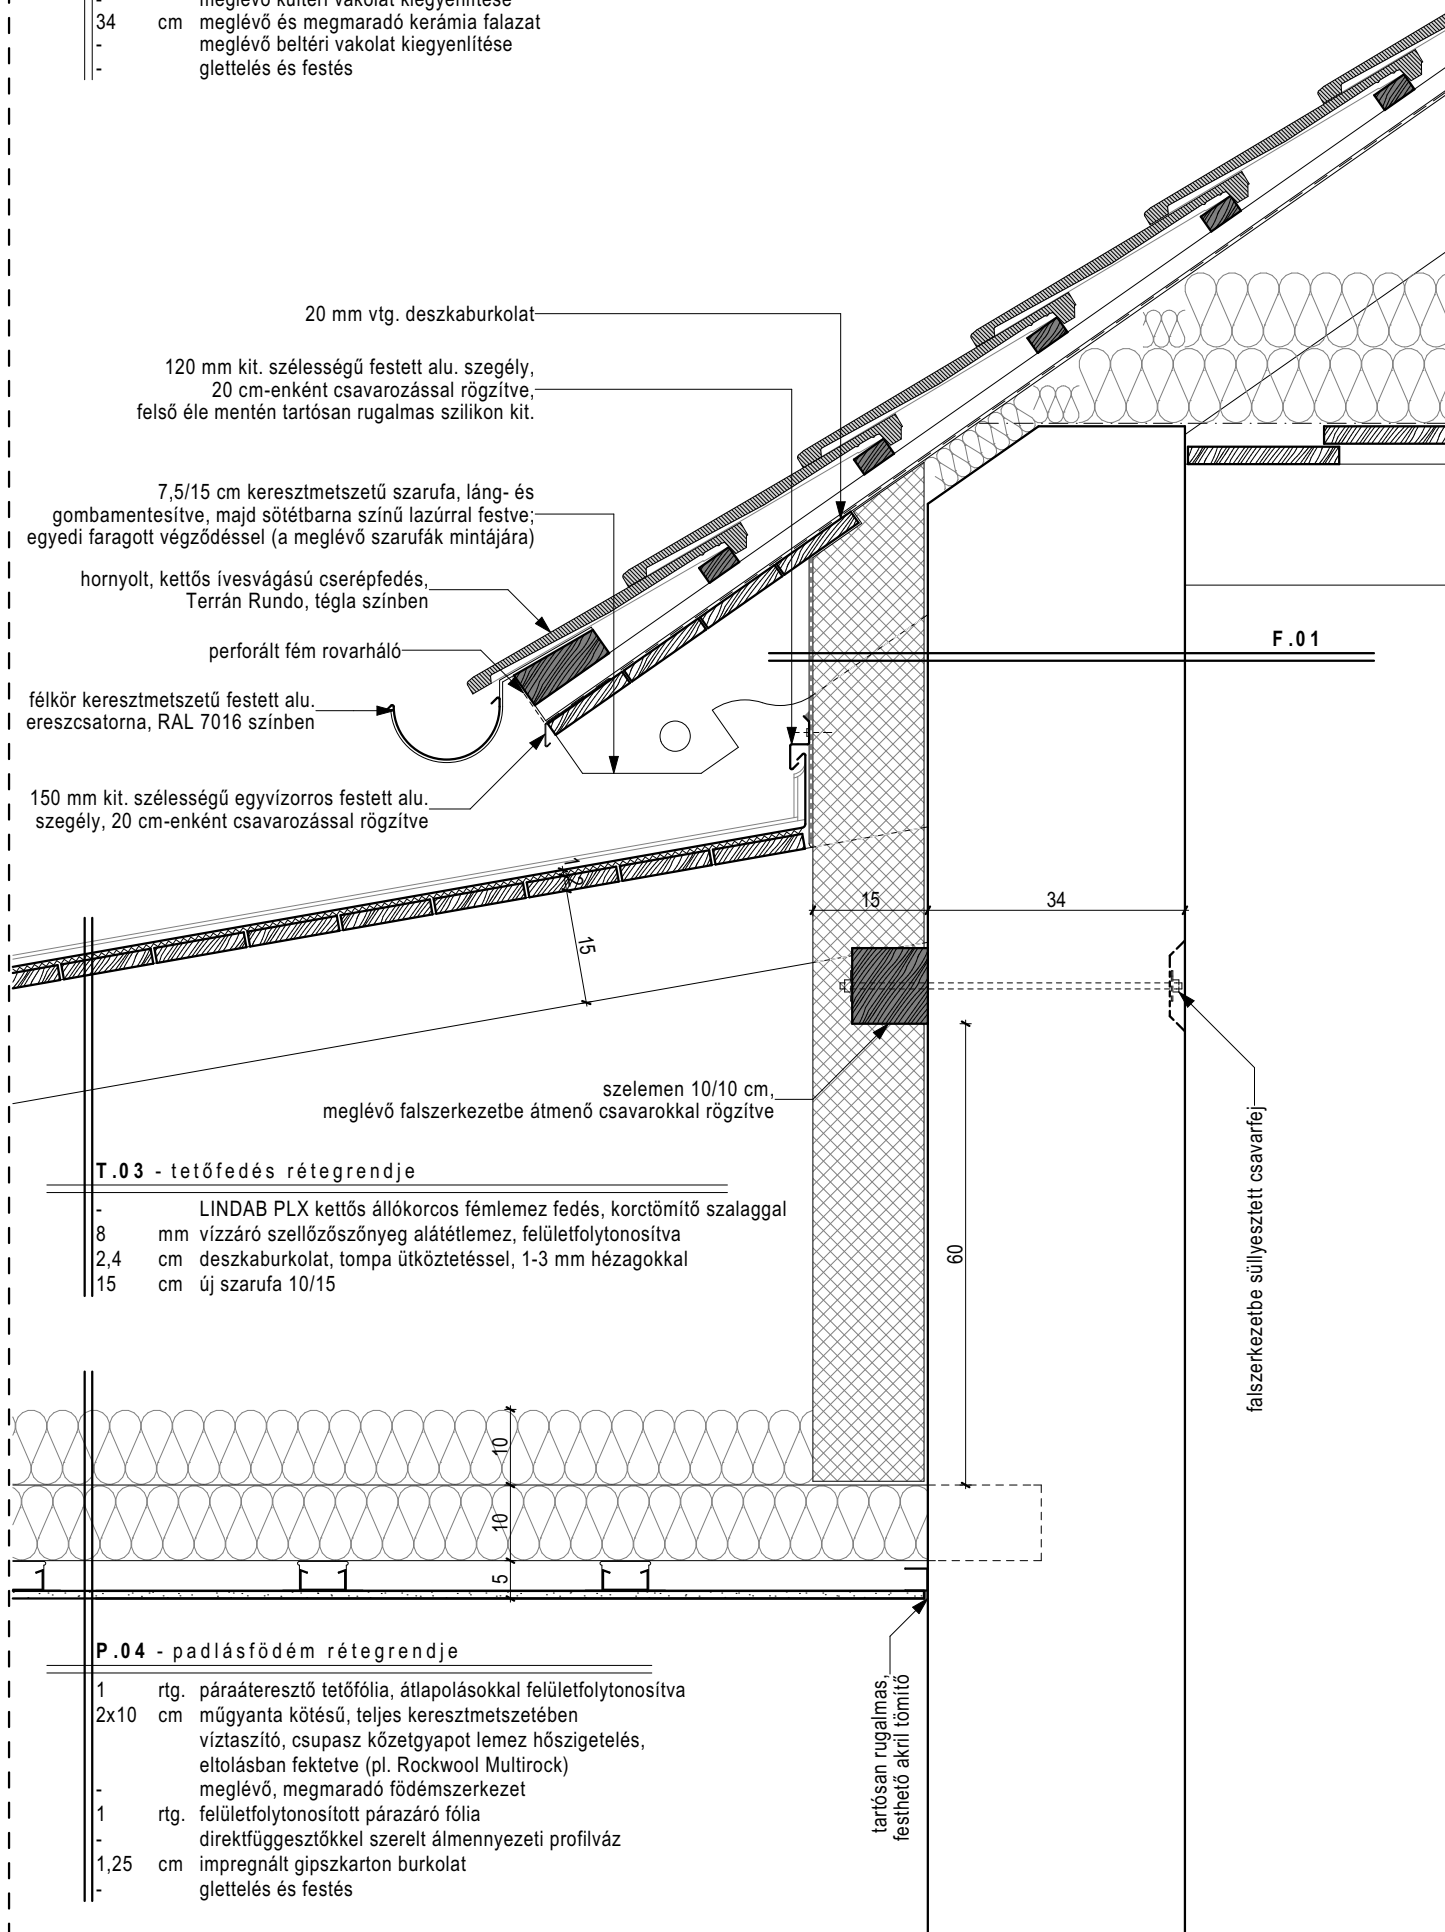

T.03 - tetőfedés rétegrendje

-		LINDAB PLX kettős állókorcos fémlemez fedés, korctömítő szalaggal
8	mm	vízjáró szellőzőszőnyeg alátétlemez, felületfolytonosítva
2,4	cm	deszkaburkolat, tompa ütköztetéssel, 1-3 mm hézagokkal
15	cm	új szarufa 10/15

P.04 - padlásfödém rétegrendje

1	rtg.	páraáteresztő tetőfólia, átlapolásokkal felületfolytonosítva
2x10	cm	műgyanta kötésű, teljes keresztmetszetében víztaszító, csupasz közetgyapot lemez hőszigetelés, eltolásban fektetve (pl. Rockwool Multirock)
-		meglévő, megmaradó födém szerkezet
1	rtg.	felületfolytonosított párazáró fólia
-		direktfüggesztőkkel szerelt álmennyezeti profilváz
1,25	cm	impregnált gipszkarton burkolat
-		glettelés és festés

T.03 - tetőfedés rétegrendje

- | | |
|-----|---|
| - | LINDAB PLX kettős állókorcos fémlemez fedés, korctömítő szalaggal |
| 8 | mm vízzáró szellőzőszőnyeg alátétlemez, felületfolytonosítva |
| 2,4 | cm deszkaburkolat, tompa ütköztetéssel, 1-3 mm hézagokkal |
| 15 | cm új szarufa 10/15 |

P.04 - padlásfödém rétegrendje


- | | |
|------|--|
| 1 | rtg. páraáteresztő tetőfólia, átlapolásokkal felületfolytonosítva |
| 2x10 | cm műgyanta kötésű, teljes keresztmetszetében víztaszító, csupasz kőzetgyapot lemez hőszigetelés, eltolásban fektetve (pl. Rockwool Multirock) |
| - | meglévő, megmaradó födém szerkezet |
| 1 | rtg. felületfolytonosított párazáró fólia |
| - | direktfüggeszűzőkkel szerelt álmennyezeti profilváz |
| 1,25 | cm impregnált gipszkarton burkolat |
| - | glettelés és festés |

szarufák megtámasztására elhelyezett palló 5/15 cm,
meglévő falszerkezetbe csavarokkal rögzítve

LINDAB PLX kettős állókorcos fémlemez
fedés, korctömítő szalaggal

0,7 mm vtg. színes, műanyagbevonatos horganyzott
acéllemez rögzítőszegély, aljzathoz csavarozással
rögzítve, kit.sz.: 230 mm, RAL 7016 színben

négyszög keresztmetszetű festett alu.
ereszcsatorna, RAL 7016 színben

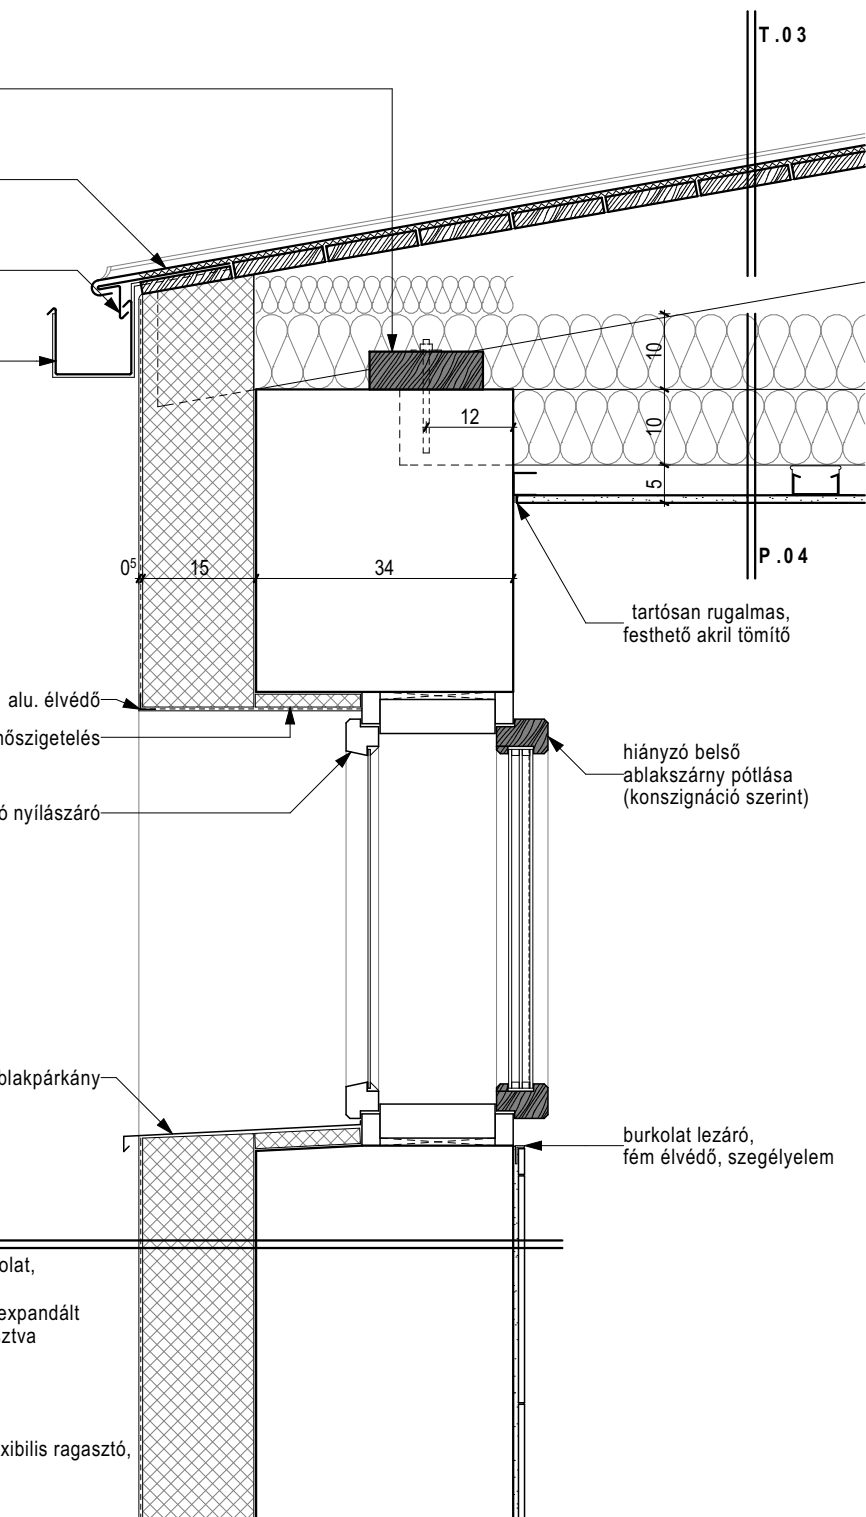

T.03

P.04

tartósan rugalmas,
festhető akril tömítő

alu. élvédő

2 cm vtg. AT-H80 beforduló hőszigetelés

meglévő, felújítandó nyílászáró

hiányzó belső
ablakszárny pótlása
(konszignáció szerint)


új festett alu. lemez ablakpárkány

burkolat lezáró,
fém élvédő, szegélyelem

F.01 - hőszigetelt falszerkezet rétegrendje

- | | |
|-----|--|
| 5 | mm homlokzati, üvegszövet erősítésű vékonyvakolat, finom szemcsés, törtefehér színben |
| 15 | cm AT-H80 termékcsaládba tartozó homlokzati expandált polisztirolhab hőszigetelés, pontonként ragasztva és műanyag tárcsás dűbelekkel rögzítve |
| - | meglévő kültéri vakolat kiegyenlítése |
| 34 | cm meglévő és megmaradó kerámia falazat |
| - | meglévő beltéri vakolat kiegyenlítése |
| 1,5 | cm vizes helyiségekben kerámia falburkolat + flexibilis ragasztó, felette szaniter festés |

5	mm	homlokzati, üvegszövet erősítésű vékonyvakolat, finom szemcsés, törtfehér színben
15	cm	AT-H80 termékosztályba tartozó homlokzati expandált polisztirolhab hőszigetelés, pontonként ragasztva és műanyag tárcsás dűbelekkel rögzítve
-		meglévő kültéri vakolat kiegyenlítése
34	cm	meglévő és megmaradó kerámia falazat
-		meglévő beltéri vakolat kiegyenlítése
1,5	cm	vizes helyiségekben kerámia falburkolat + flexibilis ragasztó, felette szaniter festés

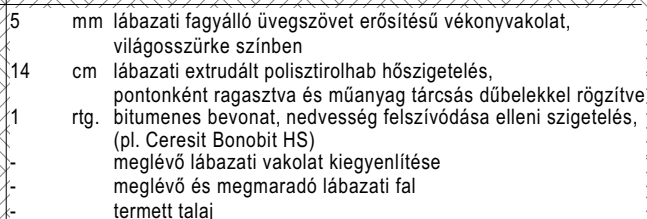

1,5	cm	csúszásmentes kerámia lapburkolat + flexibilis ragasztó
6	cm	aljatbeton (benn elhelyezett padlófűtés csövek)
1	rtg.	PE fólia technológiai elválasztóréteg
4	cm	XPS 300 termékosztályba tartozó, lépésálló extrudált polisztirolhab hőszigetelés, lépcsős élképzéssel, eltolásban fektetve
1	rtg.	min. 4 mm vtg. bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés, teljes felületen lángolvastással és 15 cm-es átlapolásokkal felületfolytonosítva (pl. ICOPAL E-G 45 F/K)
1	rtg.	hideg bitumenes máz kellősítés (pl. ICOPAL ELASTO-PRIMER)
8	cm	vasalt aljatbeton, egyenletesre lehúzott, kiálló kavicszemcséktől és fészkektől mentes felülettel, meglévő falszerkezetbe tüskézve
10	cm	95%-ra tömörített szemcsés kavicságyazat
-		termelt talai